




防水接頭

尺寸圖

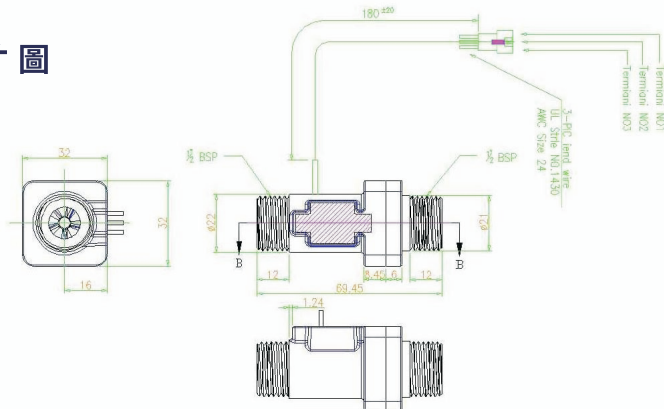

- 高品質,高精度流量計
- 精度可達±10%,重覆性<±2%
- 流量範圍1.5~25.0 L/min
- 螺牙接頭(1/2" BPS)、方便安裝

規格特性


- ◆ 精確度: ±10% 從量測刻度值
- ◆ 重覆性: ±2% 從量測刻度值
- ◆ 流量範圍: 1.5~25.0 L/min (H₂O at 22°C)
- ◆ 感測原理: 霍爾效應, 免接觸式
- ◆ 液體黏度範圍: 1~10 cSt
- ◆ 最大工作壓力: 1 Mpa
- ◆ 最大輸出電流: 8mA Max.
- ◆ 破壞壓力(at 22°C): >15 bar
- ◆ 輸出訊號: Open Collect
- ◆ 工作溫度: -20~80°C
- ◆ 工作電源: 2.4~26VDC
- ◆ 連接電纜: Round cable 3x0.14 mm² LIYY
- ◆ 保護等級: IP65

選用型號規格

GF51 - 代碼1 - 代碼2

代碼1	流量範圍
002	1.5-2.0 L/min
045	2.0-4.5 L/min
012	4.5-12.0 L/min
025	12.0-25.0 L/min
代碼2	出線長度
5	5米
10	10米
O	Option

配線圖

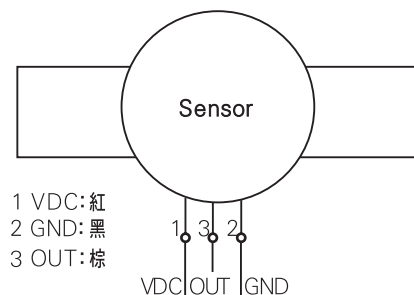

材質特性

Materials	POM-Version
Housing:	Nylon
Impeller:	POM
Stick of Turbine:	Plastic magnet
O-Rings:	EPDM
Weight:	approx. 45g
Process connection:	1/2" BSP

K值對應表

流量範圍(L/min)	垂直安裝	水平安裝
1.5~2.0 L/min:	277	230
2.0~4.5 L/min:	270	263
4.5~12.0 L/min:	263	263
12.0~25.0 L/min:	263	263