


- 可方便與電阻尺相接
- 外殼：防水，防塵，結構緊湊，美觀
- 信號輸出：0~10V; 4~20mA; RS485
- 電流模組：將電壓信號直接轉換成4~20mA的電流信號，分二線式和三線式
- 電壓模組：將12~24V工作電壓穩壓並輸出成0~10V等電壓信號
- RS485模組：將類比信號轉成RS485數位信號

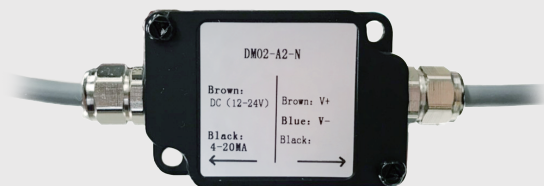

選用型號規格

DMO2- 代碼1 - 代碼2

碼1	輸出訊號	碼2	拉桿數值
V2	0~10V	N	數值增大(預設標準)
A2	4~20mA 二線式		
Y	RS485		

尺寸圖

