

沉水式液位計

CPL40

應用領域

- 環保工業
- 污水、自來水液位量測
- 水井、開放式水池液位量測
- 地下水液位量測
- 開放桶槽液位量測

特性


- 熱飄移量少
- 具短路及過電壓保護特性
- 防雷擊及射頻干擾
- 高過載能力、穩定性高
- 外隔膜式,不易阻塞,傳輸距離100公尺以上



規格

■ 壓力範圍	0~1mWC to 0~200mWC	■ 接頭隔膜	SUS316L 外薄膜式
■ 精確度	≤0.25% F.S. / 0.1% F.S. (option)	■ 電氣保護	絕緣電阻>100MΩ
■ 操作溫度	0~70°C	■ 工作電源	11~28VDC
■ 輸出信號	4~20 mA/2wires RS485(Modbus) / HART	■ 感測器材質	SUS 316
■ 非線性及再現性	0.1%F.S.	■ 線材材質	PVC / PUR
■ 回應時間	5ms	■ 保護等級	IP 68

外型尺寸圖

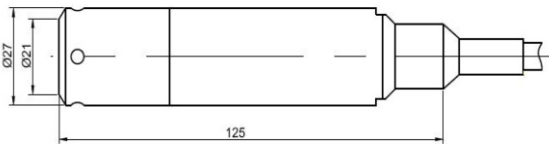

電氣接線

接腳說明

紅色	訊號 -
黑色	訊號 +

型號選用

