

長條型荷重元


UBA/UBX/UBAX

應用領域

- 計價磅秤。
- 計數磅秤。
- 計重磅秤。

特性

- 外型較薄可放置於小的地方。
- 精度高。
- 全部鋁合金構造。
- 線材更換容易。

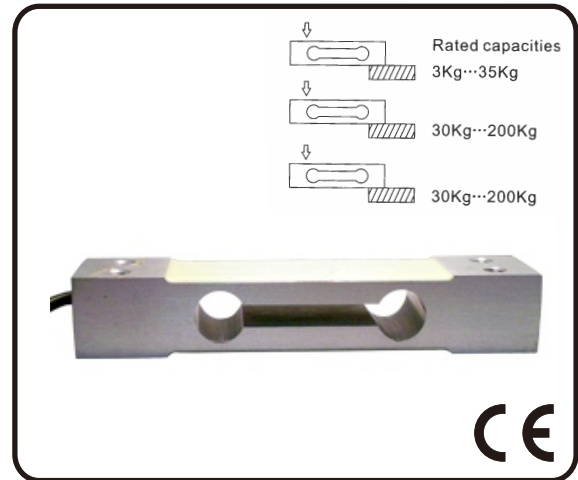


規格


■ 最大承受力	UBA : 3kg、6kg、12kg、20kg、35kg UBX : 30kg、50kg、100kg、200kg	■ 最大平台尺寸	380mmx380mm
■ 材 質	鋁合金	■ 補償溫度範圍	-10~40℃
■ 建議激勵電源	10V	■ 工作溫度	-20~60℃
■ 最大激勵電源	15V	■ 輸出溫度影響	0.02%Load/10℃
■ 輸 出	2±0.05mV/V	■ 零點溫度影響	0.02%RO/10℃
■ 零點平衡	±0.030%RO	■ 安全負載極限	150%of rat.cap
■ 再 線 性	±0.02%RO	■ 安全等級	IP 65
■ 輸入阻抗	394±3Ω	■ 輸出阻抗	350±3Ω
■ 最大超載	200%of rat.cap	■ 蠕 變	±0.025% RO
		■ 密 封	橡膠灌裝

外觀尺寸


UBA

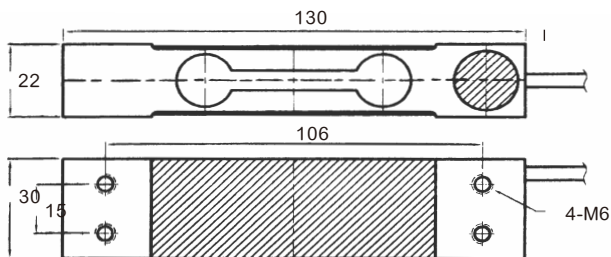

UBX

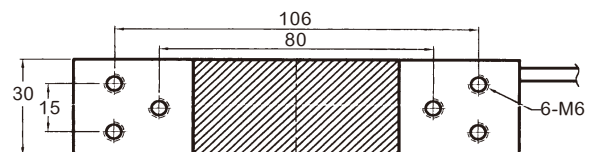


UBAX

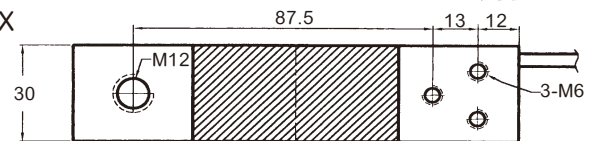

(in mm, 1mm=0.03937inches)

接線圖

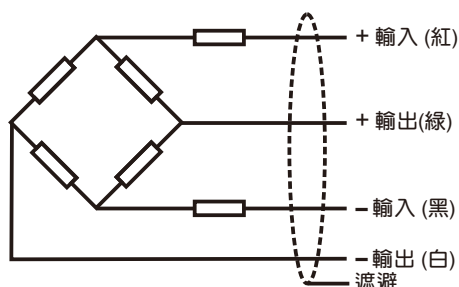

線材

- 線材為4芯隔離導線
- 線長：45cm
- 線徑：ø6mm